CATÁLOGO

greenIn

TEL: 55 13 15 99 07

www.ahorroenergiahoy.com.mx

BOLARDOS SOLARES LED



BOLARDOS SOLARES

BOLARDOS SOLARES / MINI POSTES para alumbrado de exteriores. Su diseño moderno y elegante nos ofrece iluminación potente y de calidad con un sistema 100% solar autosustentable.

Nuestras lámparas solares se cargan con el sol durante el día y trabajan de manera 100% automática al oscurecer. NO CONSUMEN ELECTRICIDAD y NO REQUIEREN DE CABLEADO.

Enorme ahorro ECONÓMICO en comparación con lámparas eléctricas.

APLICACIONES

- Calles y Avenidas
- Estacionamientos
- Parques y Áreas Verdes
- Fraccionamientos y Condominios
- Casas de Campo y Terrenos
- Hoteles y Centros Comerciales
- Comunidades Rurales
- Senderos y caminos

BENEFICIOS

- 100% SOLAR AUTOSUFICIENTE
- ON / OFF AUTOMÁTICO
- RESITENTE A CUALQUIER TIPO DE CLIMA
- FÁCIL INSTALACIÓN
- GRANDES AHORROS ECONÓMICOS

DISPONIBLES EN LUZ CÁLIDA Y LUZ BLANCA

FICHA TÉCNICA

BOLARDO SOLAR LED (REDONDO)

Parámetros Eléctricos

Panel Solar	6W
LED	6W SMD
Batería	litio 6.6AH
Material	ALUMINIO
Flujo Luminoso	900 LM-1000 LM
Color de Luz	BLANCO 6000°K / CÁLIDO 3000°K
Protección	IP65
Ángulo	360°
Vida Útil	50,000 HRS
Iluminación	CONSTANTE

¡SUSTITUYE VAPOR DE SODIO DE 60W!

- **AHORRA EL 100% EN CONSUMO ELÉCTRICO**
- **AHORRA EL 100% EN CABLEADO**
- **AHORRA EN OBRA CIVIL Y GASTOS DE INSTALACIÓN**

Se recomienda separación de 8- 10 Metros entre las luminarias.

FICHA TÉCNICA

BOLARDO SOLAR LED MINIMALISTA (A)

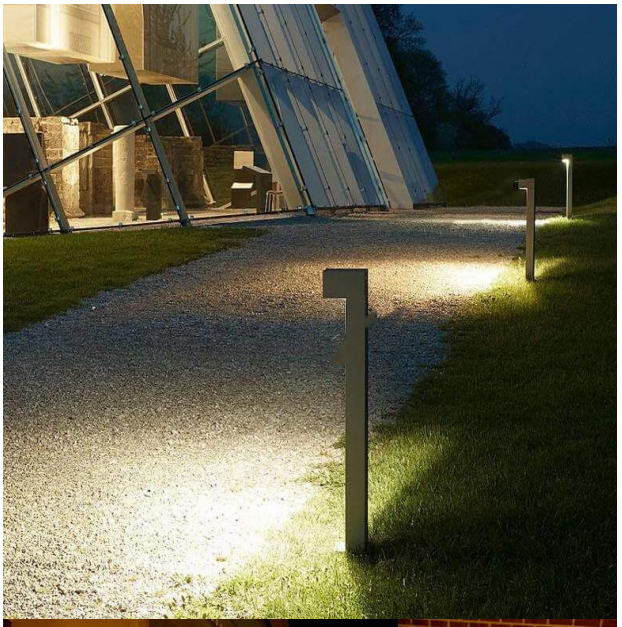

Parámetros Eléctricos

Panel Solar	5W
LED	5W SMD
Batería	LITIO 6.6 AH
Material	ALUMINIO + PC
Flujo Luminoso	750 LM
Color de Luz	BLANCO 6000°K / CÁLIDO 3000°K
Protección	IP65
Ángulo	150°
Vida Útil	50,000 HRS
Iluminación	CONSTANTE

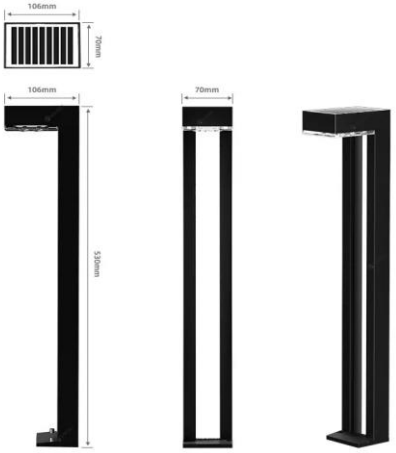

BSM-A

¡SUSTITUYE VAPOR DE SODIO DE 60W!

- **AHORRA EL 100% EN CONSUMO ELÉCTRICO**
- **AHORRA EL 100% EN CABLEADO**
- **AHORRA EN OBRA CIVIL Y GASTOS DE INSTALACIÓN**

Se recomienda separación de 8- 10 Metros entre las luminarias.

FICHA TÉCNICA

BOLARDO SOLAR LED MINIMALISTA (B)

Parámetros Eléctricos

Panel Solar	8W 4.2 V
LED	7W SMD
Batería	6.6 AH
Material	ALUMINIO
Flujo Luminoso	1000 LM - 1100 LM
Color de Luz	BLANCO 6000°K / CÁLIDO 3000°K
Protección	IP65
Ángulo	360°
Vida Útil	50,000 HRS
Iluminación	CONSTANTE

BSM-B

¡SUSTITUYE VAPOR DE SODIO DE 60W!

- **AHORRA EL 100% EN CONSUMO ELÉCTRICO**
- **AHORRA EL 100% EN CABLEADO**
- **AHORRA EN OBRA CIVIL Y GASTOS DE INSTALACIÓN**

Se recomienda separación de 8- 10 Metros entre las luminarias.

FICHA TÉCNICA

BOLARDO SOLAR LED MINIMALISTA (C)

Parámetros Eléctricos

Panel Solar	6W
LED	6W SMD
Batería	litio 6.6AH
Material	ALUMINIO
Flujo Luminoso	900 LM-1000 LM
Color de Luz	BLANCO 6000°K / CÁLIDO 3000°K
Protección	IP65
Ángulo	360°
Vida Útil	50,000 HRS
Iluminación	CONSTANTE

BSM-C

¡SUSTITUYE VAPOR DE SODIO DE 60W!

- **AHORRA EL 100% EN CONSUMO ELÉCTRICO**
- **AHORRA EL 100% EN CABLEADO**
- **AHORRA EN OBRA CIVIL Y GASTOS DE INSTALACIÓN**

Se recomienda separación de 8- 10 Metros entre las luminarias.

FICHA TÉCNICA

BOLARDO SOLAR LED CONTEMPORÁNEO (A)

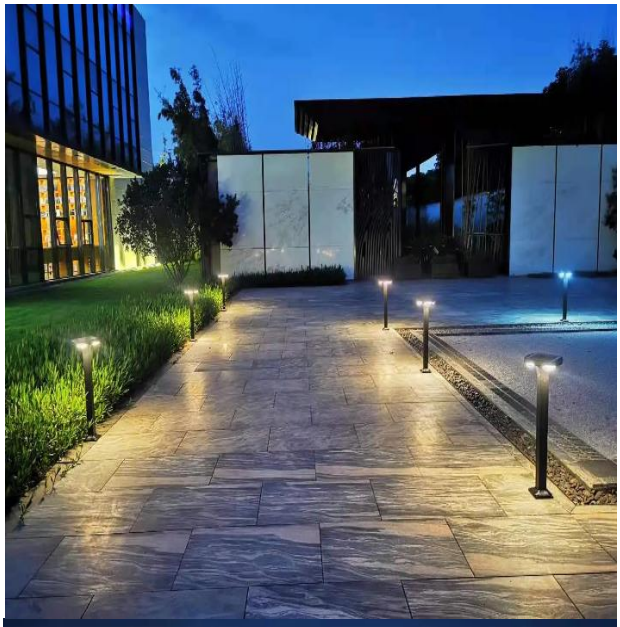

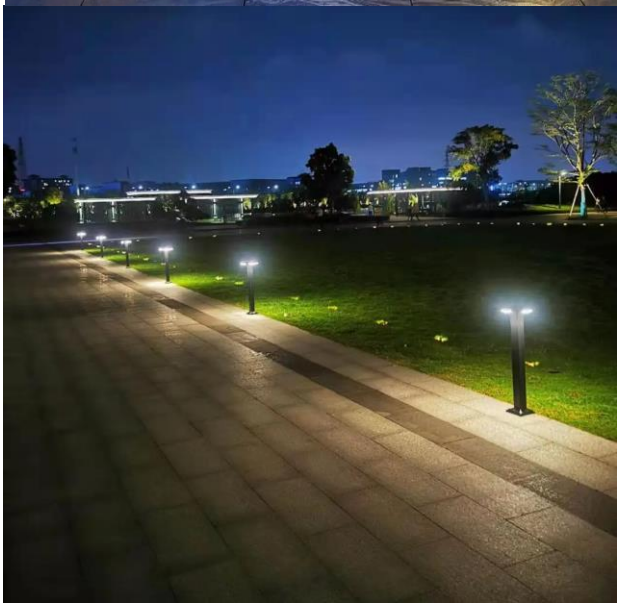

Parámetros Eléctricos

Panel Solar	**6W 4.2 V**
LED	**5W SMD**
Batería	**LITIO 6.6 AH**
Material	**ALUMINIO**
Flujo Luminoso	**750 -900 LM**
Color de Luz	**BLANCO 6000°K Y CÁLIDO 3000°K**
Protección	**IP65**
Ángulo	**360°**
Vida Útil	**50,000 HRS**
Operación	**100% 1-4HRS, 50% 5-8 HRS, 30% 8-10 HRS**

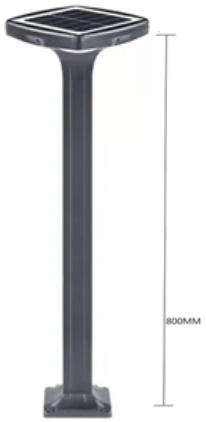

BSC-A

¡SUSTITUYE VAPOR DE SODIO DE 60W!

- **AHORRA EL 100% EN CONSUMO ELÉCTRICO**
- **AHORRA EL 100% EN CABLEADO**
- **AHORRA EN OBRA CIVIL Y GASTOS DE INSTALACIÓN**

Se recomienda separación de 8- 10 Metros entre las luminarias.

FICHA TÉCNICA

BOLARDO SOLAR LED CONTEMPORÁNEO (B)

Parámetros Eléctricos

Panel Solar	6W
LED	6W SMD
Batería	litio 6.6AH
Material	ALUMINIO
Flujo Luminoso	900 LM-1000 LM
Color de Luz	BLANCO 6000°K / CÁLIDO 3000°K
Protección	IP65
Ángulo	360°
Vida Útil	50,000 HRS
Iluminación	CONSTANTE

BSC-B

¡SUSTITUYE VAPOR DE SODIO DE 60W!

- **AHORRA EL 100% EN CONSUMO ELÉCTRICO**
- **AHORRA EL 100% EN CABLEADO**
- **AHORRA EN OBRA CIVIL Y GASTOS DE INSTALACIÓN**

Se recomienda separación de 8- 10 Metros entre las luminarias.

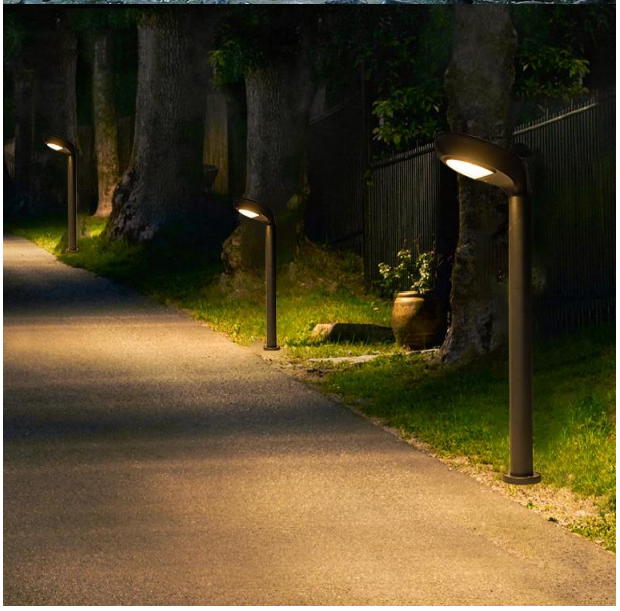

Galería

Luminarias solares autónomas con excelente iluminación.

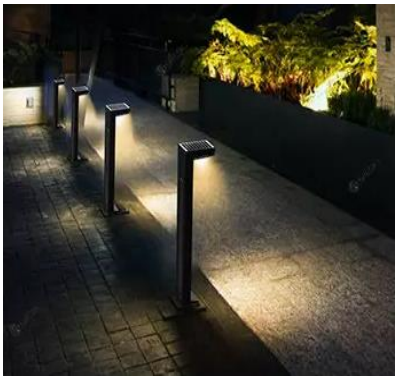

GARANTÍAS

greenin

NUESTRAS LÁMPARAS SOLARES CUENTAN CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES DE CALIDAD:

IP65 CE RoHS COMPLIANT ISO 9001 CERTIFIED

BOLARDOS SOLARES

GARANTÍA DE 3 AÑOS

COMPRA MÍNIMA DE 10 PIEZAS