

CATÁLOGO



TEL: 55 13 15 99 07

[www.ahorroenergiahoy.com.mx](http://www.ahorroenergiahoy.com.mx)

## LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO LÍNEA ELÉCTRICA





Ventajas de la tecnología Led

# 1 Ahorro

**80% de ahorro en las facturas**

- ✓ 90% de la energía aprovechada
- ✓ Ahorro en locales climatizados por baja emisión de calor

💡 % de energía consumida aprovechada



Ahorro



Resistencia



Configurable



Potente



Ecológico

Nuestras Luminarias LED ofrecen una excelente iluminación y un gran ahorro en consumo eléctrico.

Beneficios:


- Larga vida útil ( + 50,000 Hrs efectivas)
- Ahorro de hasta un 80% en consumo eléctrico
- Ahorro en refacciones y balastos
- Diseños modernos para tus proyectos
- Certificaciones de calidad (CE, ROHS, IP66, ISO9001)
- Accesorios disponibles (Brazos, Fotosensor)
- Envíos sin costo dentro de todo México

Aplicaciones:


- Calles y Carreteras
- Parques y Áreas Verdes
- Estacionamientos
- Ciclistas
- Condominios y Fraccionamientos
- Hoteles y Negocios
- Plazas y Explanadas

[ventas@ahorroenergiahoy.com.mx](mailto:ventas@ahorroenergiahoy.com.mx)




greenin

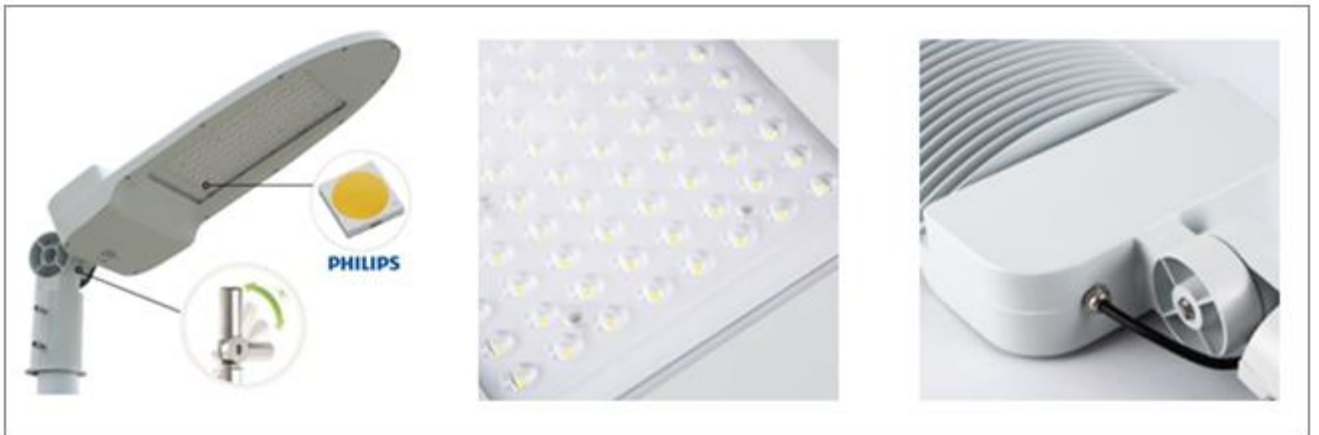

Luminaria LED Alumbrado Público ROADWAY

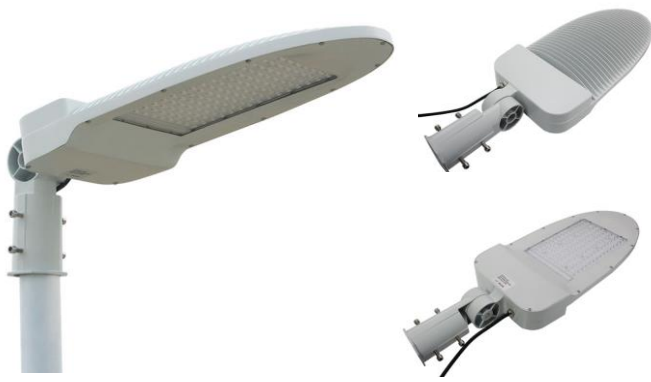

MODELO	LED-R-50W	LED-R-100W	LED-R-150W	LED-R-200W
MATERIAL	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
LED	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050
DRIVER	CE, HT	CE, HT	CE, HT	CE, HT
VOLTAJE	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V
FLUJO LUMINOSO	120LM / W 6000 LM	120LM / W 12,000 LM	120LM/W 18,000LM	120LM/W 24,000 LM
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
ÁNGULO ILUMINACIÓN	120°	120°	120°	120°
TEMP° COLOR	4000-6500°K	4000-6500°K	4000-6500°K	4000-6500°K
PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66	IP66
DIMENSIONES	58 x 24 x 8 CM 4.5 KG	58 x 24 x 8 CM 5.0 KG	74 x 25 x 8 CM 5.2 KG	74 x 25 x 8 CM 5.5 KG
GARANTÍA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS
ALTURA RECOMENDADA	5-6 Mts	6-7 Mts	8-9 Mts	10-12 Mts
VIDA ÚTIL	50,000 HRS	50,000 HRS	50,000 HRS	50,000 HRS

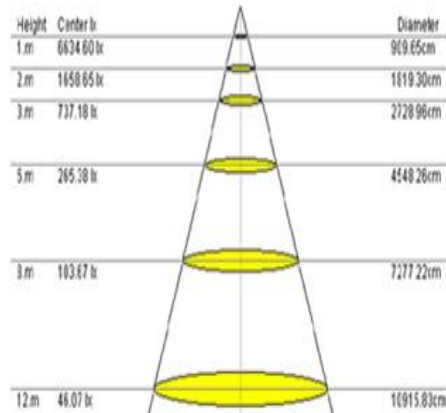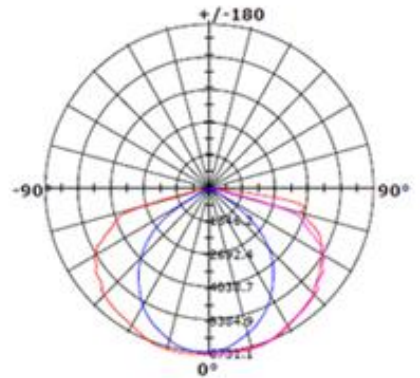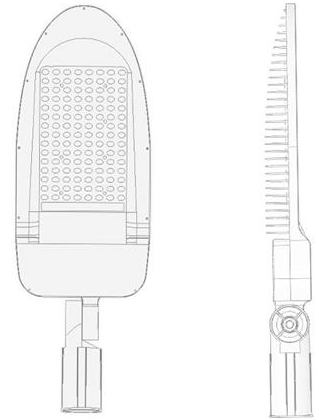


### Accesorios Opcionales

FOTOCELDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





MODELO	LED-PRO-100W	LED-PRO-150W	LED-PRO-200W	LED-PRO-250W
MATERIAL	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
LED	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050
DRIVER	CE, HT	CE, HT	CE, HT	CE, HT
VOLTAJE	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V
FLUJO LUMINOSO	120LM / W 12,000 LM	120LM / W 18,000 LM	120LM / W 24,000LM	120LM / W 30,000 LM
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
ÁNGULO ILUMINACIÓN	120°	120°	120°	120°
TEMP° COLOR	4000-6500°K	4000-6500°K	4000-6500°K	4000-6500°K
PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66	IP66
DIMENSIONES	54 X 29 X 8 CM 4.5 KG	63 X 29 X 8 CM 5.0 KG	72 X 29 X 9 CM 5.5KG	81 X 29 X 9 CM 7.0 KG
GARANTÍA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS
ALTURA RECOMENDADA	6-7 MTS	8-9 MTS	9-10 MTS	10-12 MTS
VIDA ÚTIL	50,000 HRS	50,000 HRS	50,000 HRS	50,000 HRS

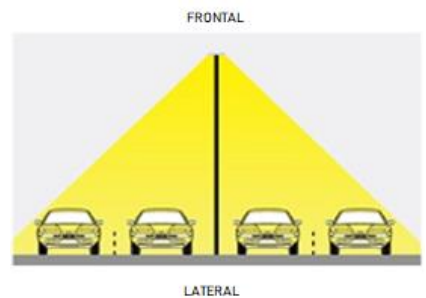

### Accesorios Opcionales

FOTOCELDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



LED de Alta Calidad





Ángulo Ajustable  
Instalación Vertical / Horizontal



Fácil Acceso al Driver



MODELO	LED-1-50W	LED-1-100W	LED-1-150W	LED-1-200W
MATERIAL	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
LED	SMD 3030	SMD 3030	SMD 3030	SMD 3030
DRIVER	MEANWELL	MEANWELL	MEANWELL	MEANWELL
VOLTAJE	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V
FLUJO LUMINOSO	140LM / W 7,000 LM	140LM/W 14,000 LM	140LM/W 21,000LM	140LM/W 28,000 LM
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
ÁNGULO ILUMINACIÓN	120°	120°	120°	120°
TEMP° COLOR	4000-6500°K	4000-6500°K	4000-6500°K	4000-6500°K
PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66	IP66
DIMENSIONES	55 X 20 X 10 CM 3.5 KG	62 X 23 X 10 CM 4.2 KG	67 X 26 X 10 CM 5.2 KG	67 X 32 X 12 CM 6.5 KG
GARANTÍA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS
ALTURA RECOMENDADA	5-6 MTS	6-7 MTS	8-9 MTS	10-12 MTS
VIDA ÚTIL	50,000 HRS	50,000 HRS	50,000 HRS	50,000 HRS

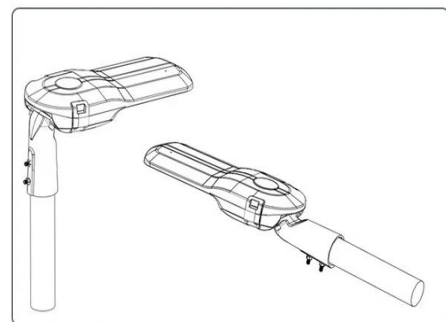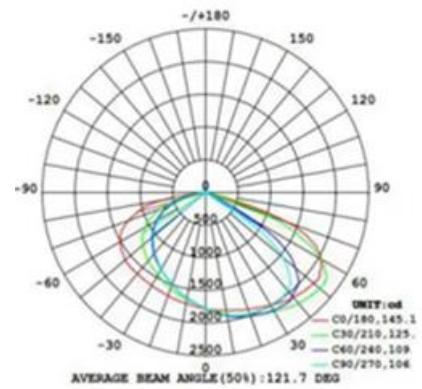


### Accesorios Opcionales

FOTOCELDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>






## LED Street Light

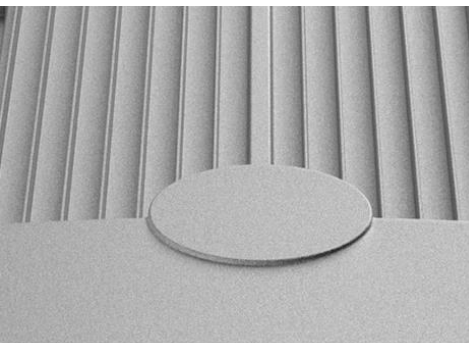



HOUSING DE ALUMINIO IP66



LED SMD 3030

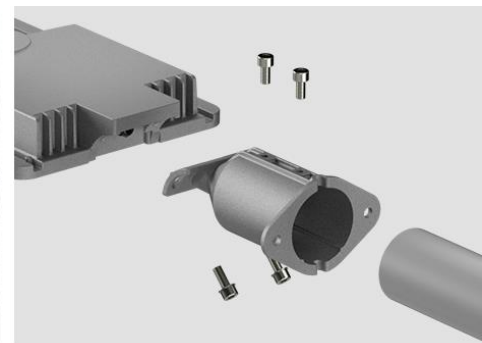

FÁCIL INSTALACIÓN

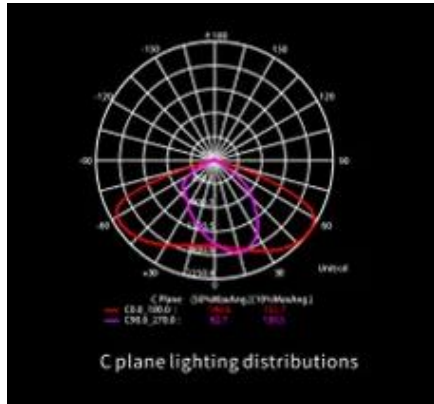
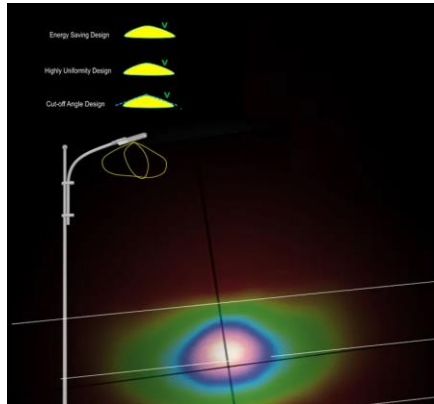


MODELO	LED-2-50W	LED-2-100W	LED-2-150W	LED-2-200W
MATERIAL	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
LED	SMD 3030	SMD 3030	SMD 3030	SMD 3030
DRIVER	CE	CE	CE	CE
VOLTAJE	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V
FLUJO LUMINOSO	100LM / W 5,000 LM	100LM / W 10,000 LM	100LM / W 15,000LM	100LM / W 20,000 LM
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
ÁNGULO ILUMINACIÓN	120°	120°	120°	120°
TEMP° COLOR	4000-6500°K	4000-6500°K	4000-6500°K	4000-6500°K
PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66	IP66
DIMENSIONES	49 X 17 X 5 CM 2.5 KG	59 X 19 X 5 CM 3.0 KG	66 X 21 X 6 CM 3.2 KG	71 X 23 X 6 CM 3.5 KG
GARANTÍA	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS
ALTURA RECOMENDADA	5-6 MTS	6-7 MTS	8-9 MTS	9-10 MTS
VIDA ÚTIL	50,000 HRS	50,000 HRS	50,000 HRS	50,000 HRS

### Accesorios Opcionales

FOTOCELDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



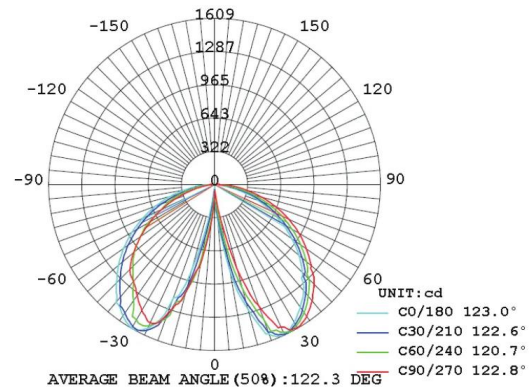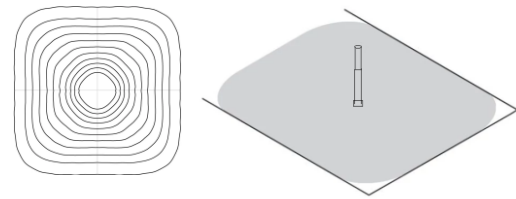

MODELO	LED-P-35	LED-P-30	LED-P-26
MATERIAL	ACERO Y PANTALLA ACRÍLICA	ACERO Y PANTALLA ACRÍLICA	ACERO Y PANTALLA ACRÍLICA
LED	TUBO LED T8 60W	TUBO LED T8 60W	TUBO LED T8 30W
DRIVER	CE	CE	CE
VOLTAJE	110-127V	110-127V	110-127V
FLUJO LUMINOSO	100LM / W 6000 LM	100LM / W 6,000 LM	100LM/W 3,000LM
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80
ÁNGULO ILUMINACIÓN	360°	360°	360°
TEMP° COLOR	4000-6500°K	4000-6500°K	4000-6500°K
PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66
DIMENSIONES	4" DIÁMETRO 3.5 MTS ALURA	4" DIÁMETRO 3.0 MTS ALTURA	4" DIÁMETRO 2.6 MTS ALTURA
GARANTÍA	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS
ALTURA RECOMENDADA	3.5 MTS	3.0 MTS	2.6 MTS
VIDA ÚTIL	50,000 HRS	50,000 HRS	50,000 HRS

### Accesorios Opcionales

FOTOCELDA	PARA CONEXIÓN EN SERIE	PARA CONEXIÓN EN SERIE	PARA CONEXIÓN EN SERIE
VARIEDAD COLORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



01

**100 LM/W**

LED COB de Alto Brillo

02


**EASY INSTALLATION**

Incluye tornillería.

03

**IP65 GRADE**

Protección IP65 para exteriores.

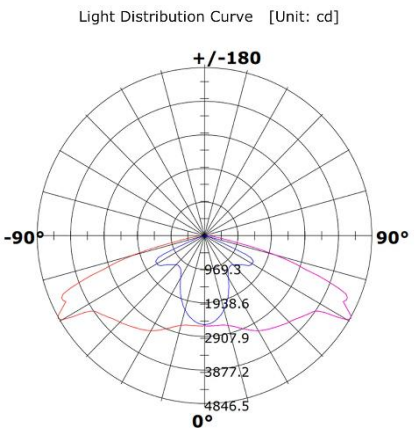

Height	Center lx	Diameter
1.m	2521.16 lx	702.11cm
2.m	630.29 lx	1404.21cm
3.m	280.13 lx	2106.32cm
4.m	157.57 lx	2808.42cm
5.m	100.85 lx	3510.53cm
6.m	70.03 lx	4212.63cm
7.m	51.45 lx	4914.74cm
8.m	39.39 lx	5616.85cm
9.m	31.13 lx	6318.95cm
10.m	25.21 lx	7021.06cm

MODELO	LED-COB-50W	LED-COB-100W	LED-COB-150W	LED-COB-200W
MATERIAL	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
LED	COB 50W	COB 100W	COB 150W	COB 200W
DRIVER	CE, HT	CE, HT	CE, HT	CE, HT
VOLTAJE	110-127 V	110-127 V	110-127 V	110-127 V
FLUJO LUMINOSO	100LM / W 5,000 LM	100LM / W 10,000 LM	100LM / W 15,000 LM	100LM / W 20,000 LM
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
ÁNGULO ILUMINACIÓN	120°	120°	120°	120°
TEMP° COLOR	6500°K	6500°K	6500°K	6500°K
PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65	IP65
DIMENSIONES				
GARANTÍA	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS
ALTURA RECOMENDADA	4-5 MTS	5-6 MTS	6-7 MTS	7-8 MTS
VIDA ÚTIL	50,000 HRS	50,000 HRS	50,000 HRS	50,000 HRS

### Accesorios Opcionales

FOTOCELDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

