CATÁLOGO

TEL: 55 13 15 99 07

www.ahorroenergiahoy.com.mx

SMART SOLAR STREET LIGHT®
SERIE B

LÁMPARAS SOLARES ALL IN ONE

BENEFICIOS

- **Ahorro del 100% en consumo eléctrico.**
- Fácil instalación y cero mantenimiento.
- No necesita cableado ni caja externa de baterías, **sistema 'ALL IN ONE'** .
- Batería de LITIO de alta capacidad. Respaldo de 3 días para días muy nublados.
- Operación 100% automática, 8-10 hrs diarias de iluminación.
- Moderno diseño y volumen compacto que permite ahorrar costos de flete e instalación.
- Resistente al agua, altas temperaturas, granizo y vandalismo.
- Rápida recuperación de la inversión.

APLICACIONES

- Calles y Avenidas
- Estacionamientos
- Parques y Áreas Verdes
- Fraccionamientos y Condominios
- Casas de Campo y Terrenos
- Hoteles y Centros Comerciales
- Comunidades Rurales
- Senderos, caminos y vallas publicitarias

SISTEMA INTELIGENTE DE ALUMBRADO

SMART SOLAR STREET LIGHT cuenta con un sistema inteligente de iluminación, cambiando automáticamente de intensidad baja a alta según sea el requerimiento en ese momento. Esto permite que la luminaria maximice su operación y funcione sin problemas toda la noche, teniendo respaldo de energía para hasta 3 días más si no hubiera suficiente luz solar.

Las luminarias se pueden programar con el control remoto (Incluido) de la siguiente manera:

AUTO – Modo automático, trabaja toda la noche cambiando de intensidad según se requiera en ese momento. **ES EL MODO RECOMENDADO.**

3H – 3 Hrs con sensor.

5H - 5 Hrs con sensor.

8H – 8 Hrs con sensor.

IP 65 RESISTENTE AL AGUA

ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

SENSOR PARA AJUSTE DE INTENSIDAD

LÁMPARAS SOLARES ALL IN ONE

SMART SOLAR STREET LIGHT® SERIE B

MODELO: SSSL-50W - B

Panel Solar	30W POLICRISTALINO	**Temp° Color Luz**	6000°K / 4000°K
Batería	LITIO INTEGRADA	**Hrs de Operación**	8-10 HRS DIARIAS (+ 3 DÍAS DE RESPALDO DÍAS NUBLADOS)
LED	50W SMD	**Material**	ALUMINIO
Flujo Luminoso (Al 100%)	4,000 LM	**Altura Recomendada**	3-4 MTS
Dimensiones	50 x 22 x 5 CM	**Distancia Interpostal**	10 MTS
Diámetro Brazo	2.5"-3"	**Vida Útil**	50,000 HRS

Light Distribution Curve [Unit: cd]



LED SMD de Alta Calidad

Soporte para brazo integrado

Panel Solar Policristalino Americano

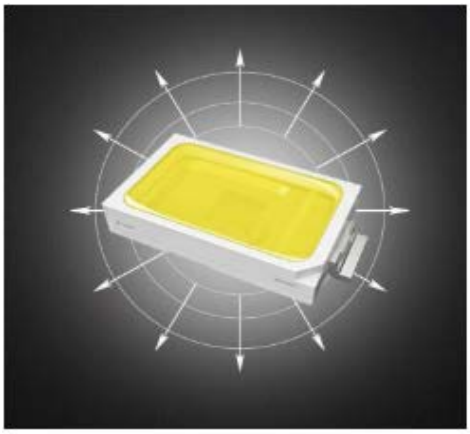

LED DE ALTO BRILLO
50,000 HRS VIDA ÚTIL

PANEL SOLAR DE
ALTA EFICIENCIA

SENSOR REGULADOR DE
INTENSIDAD

LÁMPARAS SOLARES ALL IN ONE

SMART SOLAR STREET LIGHT® SERIE B

MODELO: SSSL-100W - B

Panel Solar	50W POLICRISTALINO	**Temp° Color Luz**	6000°K / 4000°K
Batería	LITIO INTEGRADA	**Hrs de Operación**	8-10 HRS DIARIAS (+ 3 DÍAS DE RESPALDO DÍAS NUBLADOS)
LED	100W SMD	**Material**	ALUMINIO
Flujo Luminoso (Al 100%)	8,000 LM	**Altura Recomendada**	5 MTS
Dimensiones	70 x 22 x 5CM	**Distancia Interpostal**	12-15 MTS
Diámetro Brazo	2.5"-3"	**Vida Útil**	50,000 HRS

Light Distribution Curve [Unit: cd]



LED SMD de Alta Calidad

Soporte para brazo integrado

Panel Solar Policristalino Americano

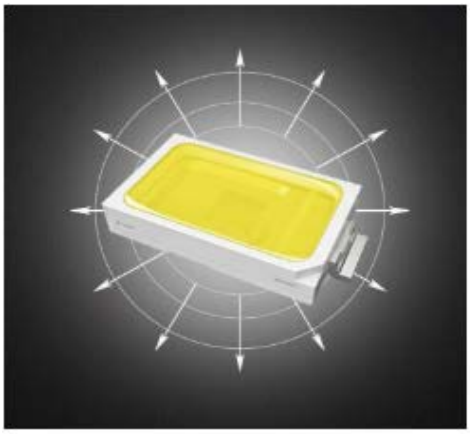

LED DE ALTO BRILLO
50,000 HRS VIDA ÚTIL

PANEL SOLAR DE
ALTA EFICIENCIA

SENSOR REGULADOR DE
INTENSIDAD

LÁMPARAS SOLARES ALL IN ONE

SMART SOLAR STREET LIGHT® SERIE B

MODELO: SSSL-150W - B

Panel Solar	60W POLICRISTALINO	**Temp° Color Luz**	6000°K / 4000°K
Batería	LITIO INTEGRADA	**Hrs de Operación**	8-10 HRS DIARIAS (+ 3 DÍAS DE RESPALDO DÍAS NUBLADOS)
LED	150W SMD	**Material**	ALUMINIO
Flujo Luminoso (Al 100%)	10,000 LM	**Altura Recomendada**	6 MTS
Dimensiones	82 X 22 X 5 CM	**Distancia Interpostal**	20-25 MTS
Diámetro Brazo	2.5"-3"	**Vida Útil**	50,000 HRS

Light Distribution Curve [Unit: cd]



LED SMD de Alta Calidad

Soporte para brazo integrado

Panel Solar Policristalino Americano

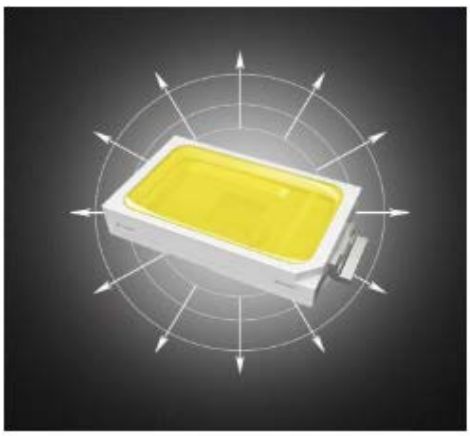

LED DE ALTO BRILLO
50,000 HRS VIDA ÚTIL

PANEL SOLAR DE
ALTA EFICIENCIA

SENSOR REGULADOR DE
INTENSIDAD

LÁMPARAS SOLARES ALL IN ONE

SMART SOLAR STREET LIGHT® SERIE B

MODELO: SSSL-200W - B

Panel Solar	60W POLICRISTALINO	**Temp° Color Luz**	6000°K / 4000°K
Batería	LITIO INTEGRADA	**Hrs de Operación**	8-10 HRS DIARIAS (+ 3 DÍAS DE RESPALDO DÍAS NUBLADOS)
LED	200W SMD	**Material**	ALUMINIO
Flujo Luminoso (Al 100%)	12,000 LM	**Altura Recomendada**	6-7 MTS
Dimensiones	92 X 22 X 5CM	**Distancia Interpostal**	20-25 MTS
Diámetro Brazo	2.5"-3"	**Vida Útil**	50,000 HRS

Light Distribution Curve [Unit: cd]



LED SMD de Alta Calidad

Soporte para brazo integrado

Panel Solar Policristalino Americano

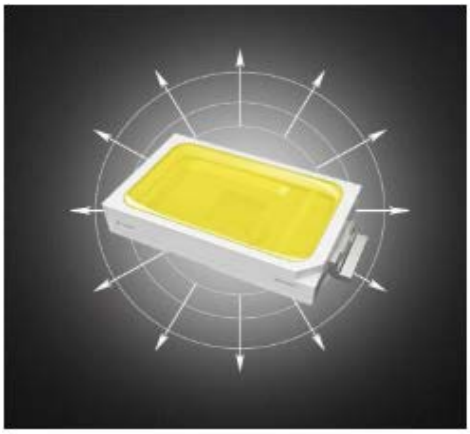

LED DE ALTO BRILLO
50,000 HRS VIDA ÚTIL

PANEL SOLAR DE
ALTA EFICIENCIA

SENSOR REGULADOR DE
INTENSIDAD

GALERÍA

HEMOS COLOCADO MÁS DE 10,000
LÁMPARAS EN MÉXICO

NUESTRAS LÁMPARAS SOLARES CUENTAN CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES DE CALIDAD:

IP65 CE RoHS COMPLIANT ISO 9001 CERTIFIED

SMART SOLAR STREET LIGHT

SERIE B

GARANTÍA DE 2 AÑOS

* El producto final puede presentar ligeras variaciones estéticas con respecto a las fotos de éste catálogo*